汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

HT3020UV-GEN6

四排理光宽幅平板方案 | UV平板打印机



最大打印幅面:3050*2000 mm　最高产能:138 m²/h　喷头:GEN6(四排)　颜色:支持4-10色

全新功能构架

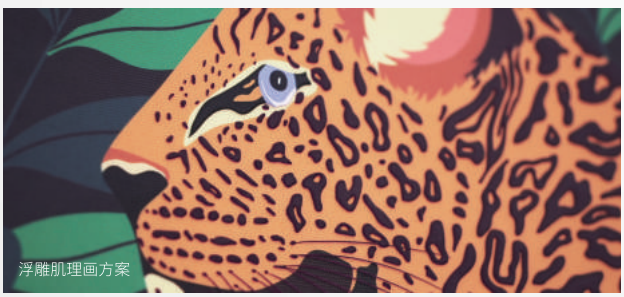
- **全新工业级plc控制模块:**
  功能拓展性更强,响应速度更快,同时支持自动化设备拓展
- **全新理光控制头板:**
  传输速率更快更稳定,同时可装载更多喷头
- **全新软件设计:**
  升级软件功能,运行更流畅,兼容性更强,操作更便捷
- **全新外观设计:**
  更符合现代化工业设计趋势,升级的视觉吸引力和操作便捷性

四排理光直线电机方案

- **四排理光喷头排列:**
  最多支持16头,大幅面画面一次打印,释放更高产能
- **直线电机驱动:**
  确保高速稳定运动,提高打印精度和稳定性
- **CMYK+W+专色灵活组合:**
  最高10色打印,最小墨滴5pl,打印效果更细腻
- **多元方案支持:**
  浮雕肌理画,彩白彩光油,彩白彩,彩白,白彩,局部光油,白彩光油等



效果图


浮雕肌理画方案

设备参数:

机型	HT3020UV-GEN6				
打印信息					
喷头配置	GEN6				
喷头数量	4-16个（4排排列）				
Pass	4 Pass	6 Pass	8 Pass	12 Pass	16 Pass
产能(3050*2000 mm满幅测试)	138 m^2/h	90 m^2/h	68 m^2/h	45 m^2/h	33.8 m^2/h
打印模式	双向高速				
介质丨墨水					
最大打印宽幅	3050*2000 mm				
最大介质厚度	100 mm				
适用介质	PVC、木板、亚克力等各类板材				
墨水类型	环保UV固化墨水(不含voc)				
墨水颜色	CMYK+W+专色（最高支持10色打印）				
软件丨功能					
UV固化方式	水冷UV-LED固化				
数据传输方式	高速PCIE传输				
RIP软件	Caldera				
输入格式	PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等				
尺寸丨重量					
设备尺寸	5600*3420*1590 mm（长*宽*高）				
设备净重	2500 KG				
电源丨环境					
功率	7.9kW（35A）				
用电	400VAC 50Hz 3L/N/PE				
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间				
	环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F）				
	相对湿度：30%~70%（无冷凝）				

卓越性能:



工业PLC控制系统


自动测高&自动跳白



UV固化功率可调


灵敏的小车防撞


吸风区域调节


防静电棒可选


集成软件功能


高品质原装进口配件

深圳市汉拓数码有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙三路与高科大道交叉口——汉弘集团(总部大厦)　www.hanglorygroup.com

电话：(+86)0755-2308 0896　传真：(+86)0755-2321 7841　邮箱：info@hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。

V1.0/2025

汉拓数码公众号