
汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉拓数码

# HT1800UV-GEN6

## 精英型卷材打印旗舰 | 卷对卷UV打印机



- **支持全新彩白彩UV方案**
  精微之处尽显至美细节
- **工业级高精密设备**
  结构精简设计，超高稳定性
- **高效打印，单双面画面同样绚丽**
  多种色彩模式自由切换
- **确保介质不起皱**
  不走斜，提高打印效率与品质
- **精准高效的作业效率**
  超高性价比，强悍竞争力
- **覆盖全球的售后团队**
  24小时售后服务响应

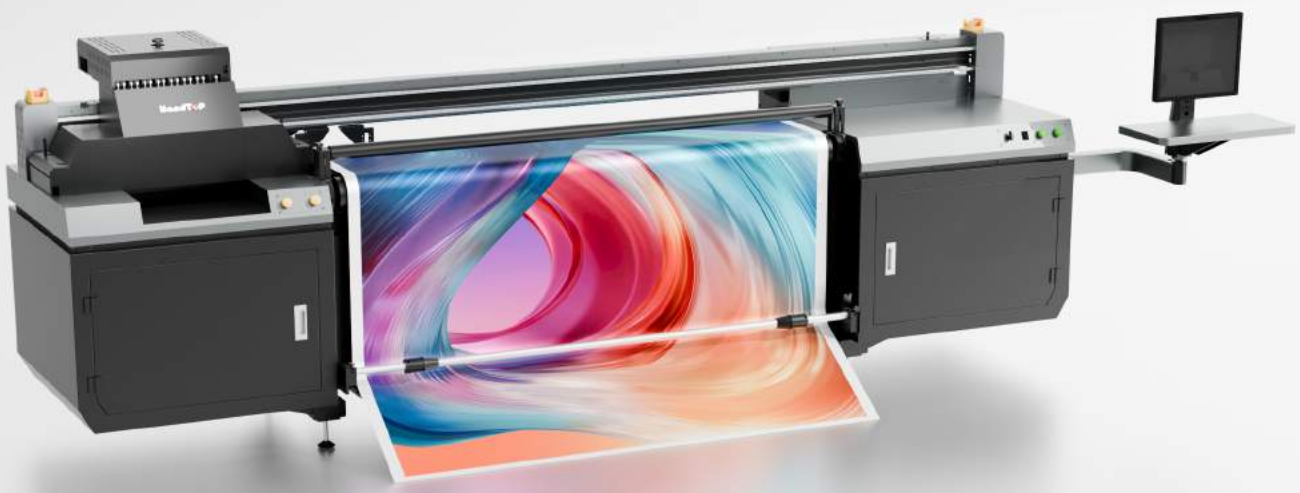

效果图




样品图

## 设备参数:

| | | |
|---|---|---|
| 机型 | | HT1800UV-GEN6 |
| **打印信息** | | |
| 喷头配置 | | GEN6 |
| 喷头数量 | | 2 - 8个(三排) |
| 分辨率 | | 605*1800 DPI |
| 产能 | 草图模式 | 65 $m^2$/h |
| | 生产模式 | 56 $m^2$/h |
| | 高精度模式 | 41 $m^2$/h |
| 打印模式 | | 双向高速 |
| **介质丨墨水** | | |
| 最大打印宽幅 | | 1800 mm |
| 最大介质厚度 | | 50 mm |
| 适用介质 | | 软膜、刀刮布、车贴等常用卷材 |
| 墨水类型 | | 环保UV固化墨水(不含voc) |
| 墨水颜色 | | CMYK, Lc, Lm, W |
| **软件丨功能** | | |
| UV固化方式 | | 水冷UV-LED固化 |
| 数据传输方式 | | 高速PCIE传输 |
| RIP软件 | | Caldera |
| 输入格式 | | PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等 |
| **尺寸丨重量** | | |
| 设备尺寸 | | 4515*960*1335 mm (长*宽*高) |
| 设备净重 | | 1200 KG |
| 设备毛重 | | 1500 KG |
| **电源丨环境** | | |
| 功率 | | 4 kW (19A) |
| 用电 | | 220VAC 50Hz 3P/N/PE |
| 环境要求 | | 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 |
| | | 环境温度:18°C~30°C (64°F~86°F) |
| | | 相对湿度:30%~70% (无冷凝) |

## 工业数字印刷整体方案提供商

独立喷头驱动技术 | 自研喷墨控制系统 | 自研智能化MES系统 | 独立墨水产业链 | 全球化服务体系


**深圳市汉拓数码有限公司**

地址:广东省深圳市龙岗区宝龙三路与高科大道交叉口——汉弘集团(总部大厦) www.hanglorygroup.com

电话:(+86)0755-2308 0896 传真:(+86)0755-2321 7841 邮箱:info@hanglorygroup.com



©以上信息仅供参考,深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权,如有变动恕不另行通知,最终信息以合同为准。



V1.0/2025


汉拓数码公众号