汉弘集团 HANGLORY GROUP | HandTop 汉 拓 数 码

UV卷板一体打印机
工业级高精喷头系列



可选机型

- **HT1600UV** 卷板应用自如，轻松胜任中小订单
- **HT2500UV** 中型高性价比，速度、体验持续进化
- **HT3200UV** 大宽幅高速卷材、板材智印之选


卓越性能：

- 自动负压
- 自动测高
- UV固化功率可调
- 灵敏的小车防撞
- 自动纠偏系统（HT3200）
- 吸风区域调节
- 防静电棒可选
- 定位杆
- 集成软件功能
- 高品质原装进口配件

UV卷板一体打印机-工业级高精喷头系列

机型		HT1600UV	HT2500UV	HT3200UV		
喷印信息						
喷头配置		GEN6				
喷头数量		2-8个（双排）	4-8个（双排）	4-8个（双排）	4-8个（三排）	4-16个（四排）
分辨率		1200*1200 DPI		1210*1200 DPI		
产能	草图模式	52 ㎡/h	65 ㎡/h	74 ㎡/h	93 ㎡/h	108 ㎡/h
	生产模式	36 ㎡/h	44 ㎡/h	55 ㎡/h	80 ㎡/h	94 ㎡/h
	高精度模式	28 ㎡/h	30 ㎡/h	40 ㎡/h	55 ㎡/h	68 ㎡/h
打印模式		单向 & 双向				
介质 | 墨水						
最大打印宽幅（长度不限）		1.6 m	2.5 m	3.2 m		
最大介质厚度		50 mm				
适用介质		软膜、刀刮布、车贴等通用材料，PVC、木板等板材				
墨水类型		环保UV固化墨水（不含voc）				
墨水颜色		CMYK、Lc、Lm、W（光油可选）	CMYK、Lc、Lm、W、V			
软件 | 功能						
UV固化方式		LED固化（功率可调）				
数据传输方式		高速PCIE传输				
RIP软件		Caldera				
输入格式		PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI等				
尺寸 | 重量						
设备尺寸（长*宽*高）		4.15*1.19*1.33 m	4.67*2.51*1.38 m	6.19*1.59*1.56 m		
设备净重		760 KG	1280 KG	2260 KG		
设备毛重		1170 KG	1875 KG	3130 KG		
电源 | 环境						
功率		5.3 kW（27A）	8.0 kW（20A）	9.0 kW（20A）		
用电		230VAC 50Hz L/N/PE	400VAC 50Hz 3P/N/PE			
环境要求		独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度：18°C~30°C（64°F~86°F） 相对湿度：30%~70%（无冷凝）				

工业数字印刷整体方案提供商

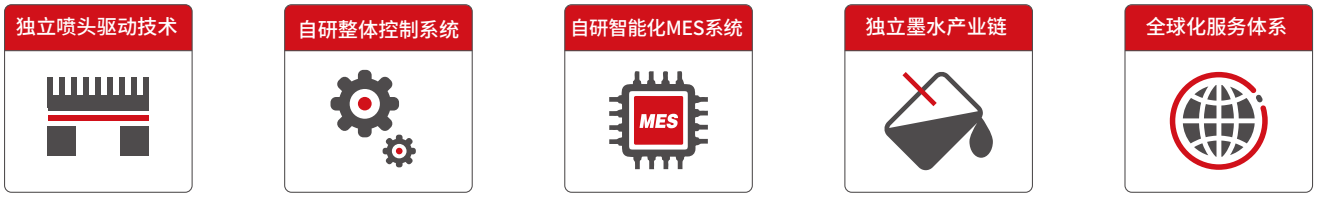

深圳市汉拓数码有限公司
地址：深圳龙岗区宝龙街道清风大道 39 号
（精密达数字文化产业园 C 栋 2-3 楼——汉弘集团）
电话：+86 0755-23080896 邮箱：info@hanglorygroup.com
传真：+86 0755-23217841 网址：www.hanglorygroup.com

©以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。