# Phoenix 导带直喷系列
# ——Phoenix 180X

**可选机型：Phoenix 1824 / Phoenix 1832 / Phoenix 1864**

定制化方案：可根据客户需求定制更大幅面机型

Phoenix 180X 系列机型适应最大 1.8 米打印幅宽需求

X 为喷头配置，分别为：24 / 32 / 64（满配）

## Phoenix 1824

成熟数码涂料印花方案，在色彩竞争中脱颖而出

* 打印产能为 1.8 米幅宽无羽化测得

| 24 个 | 8 色 | 1800 mm | 1850 mm |
|---|---|---|---|
| 喷头数量 | 颜色模式 | 最大打印幅宽 | 最大介质幅宽 |

| 打印精度 | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) | 600*1800 dpi (3pass) | 600*2400 dpi (4pass) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印产能 | 668 $m^2$/hr | 585 $m^2$/hr | 384 $m^2$/hr | 329 $m^2$/hr | 236 $m^2$/hr | 177 $m^2$/hr |
| | 371 m/hr | 325 m/hr | 213 m/hr | 183 m/hr | 131 m/hr | 98 m/hr |

## Phoenix 1832

平稳连续量产，打造工业化数码直喷“扩产利器”

* 打印产能为 1.8 米幅宽无羽化测得

| 16、24、32 个 | 4、6、8 色 | 1800 mm | 1850 mm |
|---|---|---|---|
| 喷头数量 | 颜色模式 | 最大打印幅宽 | 最大介质幅宽 |

| 打印精度 | 400*600 dpi (1pass) | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 400*1200 dpi (2pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印产能 | 1247 $m^2$/hr | 1029 $m^2$/hr | 864 $m^2$/hr | 682 $m^2$/hr | 574 $m^2$/hr | 470 $m^2$/hr |
| | 693 m/hr | 572 m/hr | 480 m/hr | 379 m/hr | 319 m/hr | 261 m/hr |

## Phoenix 1864

前所未有的澎湃生产力，见证直喷印花全新效能

* 打印产能为 1.8 米幅宽无羽化测得

| 32、48、56、64 个 | 4、6、7、8 色 | 1800 mm | 1850 mm |
|---|---|---|---|
| 喷头数量 | 颜色模式 | 最大打印幅宽 | 最大介质幅宽 |

| 打印精度 | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
|---|---|---|---|---|
| 打印产能（非循环喷头） | 1919 $m^2$/hr | 1638 $m^2$/hr | 1085 $m^2$/hr | 913 $m^2$/hr |
| | 1066 m/hr | 910 m/hr | 603 m/hr | 507 m/hr |
| 打印产能（循环喷头） | 2102 $m^2$/hr | 1883 $m^2$/hr | 1217 $m^2$/hr | 1062 $m^2$/hr |
| | 1167 m/hr | 1046 m/hr | 676 m/hr | 590 m/hr |



* 图示为 Phoenix 1824、Phoenix 1832、Phoenix 2732 产品外观渲染图

# Phoenix 导带直喷系列

## ——Phoenix 270X / 320X

**可选机型：Phoenix 2732 / Phoenix 2764 / Phoenix 3264**

Phoenix 270X 系列机型适应最大 2.6 米打印幅宽需求

Phoenix 320X 系列机型适应最大 3.2 米打印幅宽需求

X 为喷头配置，分别为：32 / 64（满配）



* 图示为 Phoenix **1864**、Phoenix **2764**、Phoenix **3264** 产品外观渲染图

## Phoenix 3264

胜任更大幅面、更高产量、更多场景要求

* 打印产能为 3.2 米幅宽无羽化测得

| **32、48、56、64 个**<br>喷头数量 | **4、6、7、8 色**<br>颜色模式 | **3200 mm**<br>最大打印幅宽 | **3250 mm**<br>最大介质幅宽 |
|---|---|---|---|

| 打印精度 | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
|---|---|---|---|---|
| 打印产能 | 2434 $m^2$/hr | 2068 $m^2$/hr | 1345 $m^2$/hr | 1122 $m^2$/hr |
| | 760 m/hr | 646 m/hr | 420 m/hr | 350 m/hr |

## Phoenix 2764

大幅面数码直喷印花“量产利器”

* 打印产能为 2.6 米幅宽无羽化测得

| **32、48、56、64 个**<br>喷头数量 | **4、6、7、8 色**<br>颜色模式 | **2600 mm**<br>最大打印幅宽 | **2650 mm**<br>最大介质幅宽 |
|---|---|---|---|

| 打印精度 | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
|---|---|---|---|---|
| 打印产能（非循环喷头） | 2236 $m^2$/hr | 1898 $m^2$/hr | 1251 $m^2$/hr | 1043 $m^2$/hr |
| | 860 m/hr | 730 m/hr | 481 m/hr | 401 m/hr |
| 打印产能（循环喷头） | 2612 $m^2$/hr | 2319 $m^2$/hr | 1486 $m^2$/hr | 1300 $m^2$/hr |
| | 1004 m/hr | 892 m/hr | 571 m/hr | 500 m/hr |

## Phoenix 2732

大幅面高速直喷印花解决方案

* 打印产能为 2.6 米幅宽无羽化测得

| **16、24、32 个**<br>喷头数量 | **4、6、8 色**<br>颜色模式 | **2600 mm**<br>最大打印幅宽 | **2650 mm**<br>最大介质幅宽 |
|---|---|---|---|


| 打印精度 | 400*600 dpi (1pass) | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 400*1200 dpi (2pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印产能 | 1510 $m^2$/hr | 1282 $m^2$/hr | 1064 $m^2$/hr | 780 $m^2$/hr | 678 $m^2$/hr | 564 $m^2$/hr |
| | 581 m/hr | 493 m/hr | 409 m/hr | 300 m/hr | 261 m/hr | 217 m/hr |

# Phoenix 导带直喷系列优势解析

## 多方案选择，更丰富的应用

1.8-3.2 米幅宽机型可选，满配 24/32/64 个工业级喷头平台可选

特制数码印花导带，涵盖涂料 / 活性 / 酸性 / 分散等多方案数码直喷印花

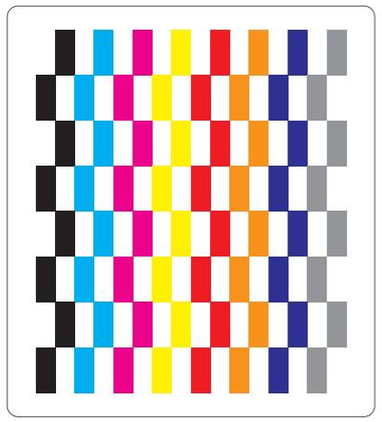

Phoenix 系列
64 喷头 8 色排列方式





## 打印图案更细腻、更省墨、更出彩

工业级压电陶瓷喷头，确保色域更广、高精细度的精美品质

创新式色组喷墨组合方案，提升喷墨落点精度，鲜艳度持久

可变墨滴技术精准控制墨滴大小，按需喷墨，提质降本增效

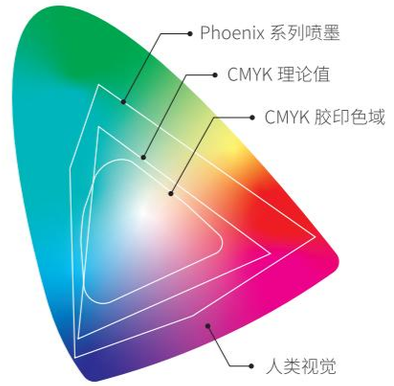


Phoenix 系列提供近乎完美的数码色彩效果




## 走布平滑顺畅

小卷可调式摩擦被动放料系统，走布平滑顺畅

可加热的贴布辊装置，保持打印面料平整流畅

## 无与伦比的稳定性

稳定准确的织物传输系统，确保传输、打印长效稳定

直线马达与进口静音导轨，噪音更小，运行稳定流畅

蠕动泵 + 自动负压 + 墨水脱气的供墨系统，恒定稳定供墨

## 超大内存工业服务器

实现高效率传输打印数据，提高生产效率

## 升级导带清洗和干燥系统

在节能状态下清洗各种墨水污染过的导带

快速除去导带上的水分，使导带保持干燥

## 保养次数减少

稳定可靠的喷头防刮蹭系统，将织物对喷头的损伤降至最低

提升喷头使用寿命同时防范误操作，保护喷头降低维护成本

## 直喷系列 Phoenix 1824 | 参数配置　高速导带数码印花平台

| 打印参数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷头配置 | 24 头 \| 工业级压电陶瓷喷头 | | | | | |
| 打印精度 | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) | 600*1800 dpi (3pass) | 600*2400 dpi (4pass) |
| 打印产能 (1.8 米幅宽无羽化测得) | 668 $m^2$/hr | 585 $m^2$/hr | 384 $m^2$/hr | 329 $m^2$/hr | 236 $m^2$/hr | 177 $m^2$/hr |
| | 371 m/hr | 325 m/hr | 213 m/hr | 183 m/hr | 131 m/hr | 98 m/hr |
| 颜色 | 青、品红、黄、黑 +4 专色 | | | | | |
| 颜色模式 | 标准 3 排 8 色 | | | | | |
| 墨水 | 活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水 | | | | | |
| 墨水容量 | 15 升 / 色 | | | | | |
| **材料 \| 卷取 \| 干燥** | | | | | | |
| 材料信息 | 最大介质宽度 | | 最大喷印宽度 | | 可用材料克重 | |
| | 1850 mm | | 1800 mm | | 30-450 g/$m^2$ | |
| 承印材料 | 棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等 | | | | | |
| 进布方式 | 可调恒张力集成式送卷 :Φ500 mm( 标配 ) \| A 型架 :Φ1600mm \| 布车 \| 对边进布 ( 可选 ) | | | | | |
| 出布方式 | 打卷Φ400 mm \| 布车 ( 标配 ) | | | | | |
| 烘燥方式 | 输送带 + 电加热热风循环烘房 ( 可选蒸汽 ) | | | | | |
| 废气处理 | 热风循环、废气可调强排系统 ( 可选抽风强排 ) | | | | | |
| **电、气、水参数** | | | | | | |
| 供水压力流量 | 0.6 Mpa \| 5$m^3$/hr | | | | | |
| 供气压力流量 | 0.3 Mpa \| 1000 L/hr/set | | | | | |
| 数码主机电压及功率 | 主机 AC220V±10%, 单相三线制 \| 10A(1.7 kW) 50 / 60 Hz<br>导带加热 AC220V±10%, 单相三线制 \| 29 A(6.5 kW) 50 / 60 Hz | | | | | |
| 烘箱电压 ( 选配 )② | AC380V±10%, 三相五线制 \| 31A(16.5 kW) \| 50 / 60Hz | | | | | |
| 配电线缆要求② | 主机 :3*4 $mm^2$, 烘箱 :3*6 $mm^2$ | | | | | |
| **环境要求** | | | | | | |
| 温度范围 | 20~28°C(68~82°F) | | | | | |
| 湿度范围 | 45-60%( 无凝结 ) | | | | | |
| **安装尺寸 \| 设备重量** | | | | | | |
| 主机净尺寸与重量① | 4656 mm*2300 mm*2277 mm( 长 * 宽 * 高 ) \| 重量 :3.05 T | | | | | |
| 烘箱净尺寸与重量② | 2850 mm*2960 mm*1730 mm( 长 * 宽 * 高 ) \| 重量 :1.20 T | | | | | |
| 主机包装尺寸 | 4850 mm*2250 mm*2250 mm( 长 * 宽 * 高 ) \| 重量 :3.90 T | | | | | |
| 烘箱包装尺寸② | 2280 mm*2960 mm*1730 mm( 长 * 宽 * 高 ) \| 重量 :1.60 T | | | | | |
| 最小安装场地尺寸③ | 8650 mm*7050 mm*2500 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | | | |

① 不包括大卷放料；　② 选配件 , 单层、烘道 1.6 m 烘箱 仅供参考；　③ 不包括大卷 A 支架

## 直喷系列 Phoenix 1832 | 参数配置　高速导带数码印花平台

| 打印参数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷头配置 | 16 / 24 / 32 头 \| 工业级压电陶瓷喷头 | | | | | |
| 打印精度 | 400*600 dpi (1pass) | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 400*1200 dpi (2pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
| 打印产能 (1.8 米幅宽无羽化测得) | 1247 $m^2$/hr | 1029 $m^2$/hr | 864 $m^2$/hr | 682 $m^2$/hr | 574 $m^2$/hr | 470 $m^2$/hr |
| | 693 m/hr | 572 m/hr | 480 m/hr | 379 m/hr | 319 m/hr | 261 m/hr |
| 颜色 | 青、品红、黄、黑 +4 专色 | | | | | |
| 颜色模式 | 4 色、6 色、8 色模式 | | | | | |
| 墨水 | 活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水 | | | | | |
| 墨水容量 | 15 升 / 色 | | | | | |
| **材料 \| 卷取 \| 干燥** | | | | | | |
| 材料信息 | 可用材料门幅 | | 最大打印幅宽 | | 可用材料克重 | |
| | 1850 mm | | 1800 mm | | 30-450 g/$m^2$ | |
| 承印材料 | 棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等 | | | | | |
| 进布方式 | 可调恒张力集成式送卷 :Φ500 mm( 标配 ) \| A 型架 :Φ1600mm \| 布车 \| 对边进布 ( 可选 ) | | | | | |
| 出布方式 | 打卷Φ400 mm \| 布车 ( 标配 ) | | | | | |
| 烘箱热源 | 蒸汽 ( 标配 )、电、导热油、天燃气、电 + 蒸汽、电 + 导热油 | | | | | |
| **电、气、水参数** | | | | | | |
| 主机电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | | | |
| 主机功率 | 标称功率 :14 kW,26 A | | | | | |
| 导带烘干电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | | | |
| 导带烘干功率 | 标称功率 :13 kW,22 A | | | | | |
| 供气压力流量 | 0.6 Mpa \| 5 $m^3$/hr( 干燥无油无水汽 ) | | | | | |
| 供水压力流量 | 0.3 Mpa \| 1000 L/hr/set | | | | | |
| 烘箱配电线缆要求 | 主机 :5*6 $mm^2$ \| 导带烘干系统 :5*6 $mm^2$ \| 烘房控制配线 :5*6 $mm^2$ \| 烘房电加热配线 :3*2.5 $mm^2$ | | | | | |
| **环境要求** | | | | | | |
| 温度范围 | 20-28°C(68-82°F) | | | | | |
| 湿度范围 | 45-60%( 无凝结 ) | | | | | |
| **安装尺寸** | | | | | | |
| 主机净尺寸 | 4656 mm*3604 mm*2004 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | | | |
| 包装箱尺寸 | 主机：4900 mm*2280 mm*2260 mm | | | | | |
| | 进料：2810 mm*1950 mm*2260 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | | | |
| 安装场地尺寸 | 14000 mm*7500 mm( 长 * 宽 )( 非机器装机标准要求 , 可根据场地适当调整 ) | | | | | |
| **设备重量** | | | | | | |
| 主机净重 | 4.40 T | | | | | |
| 包装后重 | 5.49 T | | | | | |

## 直喷系列 Phoenix 1864 | 参数配置　高速导带数码印花平台

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **打印参数** | | | | |
| 喷头配置 | 32 / 48 / 56 / 64 头 \| 工业级压电陶瓷喷头 | | | |
| 打印精度 | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
| 打印产能(非循环喷头) (1.8 米幅宽无羽化测得) | 1919 $m^2$/hr | 1638 $m^2$/hr | 1085 $m^2$/hr | 913 $m^2$/hr |
| | 1066 m/hr | 910 m/hr | 603 m/hr | 507 m/hr |
| 打印产能(循环喷头) (1.8 米幅宽无羽化测得) | 2102 $m^2$/hr | 1883 $m^2$/hr | 1217 $m^2$/hr | 1062 $m^2$/hr |
| | 1167 m/hr | 1046 m/hr | 676 m/hr | 590 m/hr |
| 颜色 | 青、品红、黄、黑 +4 专色 | | | |
| 颜色模式 | 4 色、6 色、7 色、8 色模式 | | | |
| 墨水 | 活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水 | | | |
| 墨水容量 | 30 升 / 色 | | | |
| **材料 \| 卷取 \| 干燥** | | | | |
| 材料信息 | 可用材料门幅 | 最大打印幅宽 | 可用材料克重 | |
| | 1850 mm | 1800 mm | 30-450 g/$m^2$ | |
| 承印材料 | 棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等 | | | |
| 进布方式 | 可调恒张力集成式送卷 :Φ500 mm( 标配 ) \| A 型架 :Φ1600mm \| 布车 \| 对边进布 ( 可选 ) | | | |
| 出布方式 | 打卷Φ400 mm \| 布车 ( 标配 ) | | | |
| 烘箱热源 | 蒸汽 ( 标配 )、电、导热油、天燃气、电 + 蒸汽、电 + 导热油 | | | |
| **电、气、水参数** | | | | |
| 主机电压 | AC380V±10%, 三相 \| \| 50/60 Hz | | | |
| 主机功率 | 标称功率 :20 kW,32 A | | | |
| 导带烘干电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | |
| 导带烘干功率 | 实际使用功率 :9 kW( 设置 50 度时 ) \| 标称功率 :13 kW,22 A | | | |
| 供气压力流量 | 0.6 Mpa \| 5 $m^3$/hr( 干燥无油无水汽 ) | | | |
| 供水压力流量 | 0.3 Mpa \| 1000 L/hr/set | | | |
| 烘箱配电线缆要求 | 主机 :5*6 $mm^2$ \| 导带烘干系统 :5*6 $mm^2$ \| 烘房控制配线 :5*6 $mm^2$ \| 烘房电加热配线 :3*2.5 $mm^2$ | | | |
| **环境要求** | | | | |
| 温度范围 | 20-28°C(68-82°F) | | | |
| 湿度范围 | 45-60%( 无凝结 ) | | | |
| **安装尺寸** | | | | |
| 主机净尺寸 | 5485 mm*5866 mm*2296 mm mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| 包装箱尺寸 | 主机：5660 mm*2250 mm*2550 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| | 进料：2960 mm*2250 mm*2360 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| 安装场地尺寸 | 14000 mm*8000 mm( 长 * 宽 ) 非机器装机标准要求 , 可根据场地适当调整 | | | |
| **设备重量** | | | | |
| 主机净重 | 9.50 T | | | |
| 包装后重 | 10.7 T | | | |

## 直喷系列 Phoenix 2732 | 参数配置　高速导带数码印花平台

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **打印参数** | | | | | | |
| 喷头配置 | 16 / 24 / 32 头 \| 工业级压电陶瓷喷头 | | | | | |
| 打印精度 | 400*600 dpi (1pass) | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 400*1200 dpi (2pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
| 打印产能 (2.6 米幅宽无羽化测得) | 1510 $m^2$/hr | 1282 $m^2$/hr | 1064 $m^2$/hr | 780 $m^2$/hr | 678 $m^2$/hr | 564 $m^2$/hr |
| | 581 m/hr | 493 m/hr | 409 m/hr | 300 m/hr | 261 m/hr | 217 m/hr |
| 颜色 | 青、品红、黄、黑 +4 专色 | | | | | |
| 颜色模式 | 4 色、6 色、8 色模式 | | | | | |
| 墨水 | 活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水 | | | | | |
| 墨水容量 | 15 升 / 色 | | | | | |
| **材料 \| 卷取 \| 干燥** | | | | | | |
| 材料信息 | 可用材料门幅 | | 最大打印幅宽 | | 可用材料克重 | |
| | 2650 mm | | 2600 mm | | 30-450 g/$m^2$ | |
| 承印材料 | 棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等 | | | | | |
| 进布方式 | 可调恒张力集成式送卷 :Φ500 mm( 标配 ) \| A 型架 :Φ1600mm \| 布车 \| 对边进布 ( 可选 ) | | | | | |
| 出布方式 | 打卷Φ400 mm \| 布车 ( 标配 ) | | | | | |
| 烘箱热源 | 蒸汽 ( 标配 )、电、导热油、天燃气、电 + 蒸汽、电 + 导热油 | | | | | |
| **电、气、水参数** | | | | | | |
| 主机电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | | | |
| 主机功率 | 标称功率 :14 kW,24 A | | | | | |
| 导带烘干电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | | | |
| 导带烘干功率 | 标称功率 :13 kW,22 A | | | | | |
| 供气压力流量 | 0.6 Mpa \| 5 $m^3$/hr( 干燥无油无水汽 ) | | | | | |
| 供水压力 | 0.3 Mpa \| 1000 L/hr/set | | | | | |
| 烘箱配电线缆要求 | 主机 :5*6 $mm^2$ \| 导带烘干系统 :5*6 $mm^2$ \| 烘房控制配线 :5*6 $mm^2$ \| 烘房电加热配线 :3*2.5 $mm^2$ | | | | | |
| **环境要求** | | | | | | |
| 温度范围 | 20-28°C(68-82°F) | | | | | |
| 湿度范围 | 45-60%( 无凝结 ) | | | | | |
| **安装尺寸** | | | | | | |
| 主机净尺寸 | 5400 mm*3600 mm*2225 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | | | |
| 包装箱尺寸 | 主机：5700 mm* 2250 mm*2250 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | | | |
| | 进料：3550 mm*2250 mm*2260 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | | | |
| 安装场地尺寸 | 14000 mm*8500 mm( 长 * 宽 )( 非机器装机标准要求 , 可根据场地适当调整 ) | | | | | |
| **设备重量** | | | | | | |
| 主机净重 | 5.50 T | | | | | |
| 包装后重 | 6.70 T | | | | | |

## 直喷系列 Phoenix 2764 | 参数配置　高速导带数码印花平台

| 打印参数 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 喷头配置 | 32 / 48 / 56 / 64 头 \| 工业级压电陶瓷喷头 | | | |
| 打印模式 | 单 / 双向 | | | |
| 打印精度 | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
| 打印产能（非循环喷头）(2.6 米幅宽无羽化测得 ) | 2236 $m^2$/hr | 1898 $m^2$/hr | 1251 $m^2$/hr | 1043 $m^2$/hr |
| | 860 m/hr | 730 m/hr | 481 m/hr | 401 m/hr |
| 打印产能（循环喷头）(2.6 米幅宽无羽化测得 ) | 2612 $m^2$/hr | 2319 $m^2$/hr | 1486 $m^2$/hr | 1300 $m^2$/hr |
| | 1004 m/hr | 892 m/hr | 571 m/hr | 500 m/hr |
| 颜色 | 青、品红、黄、黑 +4 专色 | | | |
| 颜色模式 | 4 色、6 色、7 色、8 色模式 | | | |
| 墨水 | 活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水 | | | |
| 墨水容量 | 30 升 / 色 | | | |
| **材料 \| 卷取 \| 干燥** | | | | |
| 材料信息 | 可用材料门幅 | 最大打印幅宽 | 可用材料克重 | |
| | 2650 mm | 2600 mm | 30-450 g/$m^2$ | |
| 承印材料 | 棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等 | | | |
| 进布方式 | 可调恒张力集成式送卷 :Φ500 mm( 标配 ) \| A 型架 :Φ1600mm \| 布车 \| 对边进布 ( 可选 ) | | | |
| 出布方式 | 打卷Φ400 mm \| 布车 ( 标配 ) | | | |
| 烘箱热源 | 蒸汽 ( 标配 )、电、导热油、天燃气、电 + 蒸汽、电 + 导热油 | | | |
| **电、气、水参数** | | | | |
| 主机电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | |
| 主机功率 | 标称功率 :20 kW,32 A | | | |
| 导带烘干电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | |
| 导带烘干功率 | 实际使用功率 :9 kW( 设置 50 度时 ) \| 标称功率 :15 kW,25 A | | | |
| 供气压力流量 | 0.6 Mpa \| 5 $m^3$/hr( 干燥无油无水汽 ) | | | |
| 供水压力流量 | 0.3 Mpa \| 1000 L/hr/set | | | |
| 烘箱配电线缆要求 | 主机 :5*6 $mm^2$ \| 导带烘干系统 :5*6 $mm^2$ \| 烘房控制配线 :5*6 $mm^2$ \| 烘房电加热配线 :3*2.5 $mm^2$ | | | |
| **环境要求** | | | | |
| 温度范围 | 20-28°C(68-82°F) | | | |
| 湿度范围 | 45-60%( 无凝结 ) | | | |
| **安装尺寸** | | | | |
| 主机净尺寸 | 6227 mm*5866 mm*2296 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| 包装箱尺寸 | 主机：6400 mm*2250 mm*2550 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| | 进料：3700 mm*2250 mm*2360 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| **设备重量** | | | | |
| 主机净重 | 10.8 T | | | |
| 包装后重 | 12.2 T | | | |

## 直喷系列 Phoenix 3264 | 参数配置　高速导带数码印花平台

| 打印参数 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 喷头配置 | 32 / 48 / 56 / 64 头 \| 工业级压电陶瓷喷头 | | | |
| 打印模式 | 单 / 双向 | | | |
| 打印精度 | 508*600 dpi (1pass) | 600*600 dpi (1pass) | 508*1200 dpi (2pass) | 600*1200 dpi (2pass) |
| 打印产能 (3.2 米幅宽无羽化测得 ) | 2434 $m^2$/hr | 2068 $m^2$/hr | 1345 $m^2$/hr | 1122 $m^2$/hr |
| | 760 m/hr | 646 m/hr | 420 m/hr | 350 m/hr |
| 颜色 | 青、品红、黄、黑 +4 专色 | | | |
| 颜色模式 | 4 色、6 色、7 色、8 色模式 | | | |
| 墨水 | 活性墨水、分散墨水、乳胶墨水、涂料墨水、酸性墨水 | | | |
| 墨水容量 | 30 升 / 色 | | | |
| **材料 \| 卷取 \| 干燥** | | | | |
| 材料信息 | 可用材料门幅 | 最大打印幅宽 | 可用材料克重 | |
| | 3250 mm | 3200 mm | 30-450 g/$m^2$ | |
| 承印材料 | 棉、麻、丝、尼龙、涤纶、混纺等 | | | |
| 进布方式 | 可调恒张力集成式送卷 :Φ500 mm( 标配 ) \| A 型架 :Φ1600 mm \| 布车 \| 对边进布 ( 可选 ) | | | |
| 出布方式 | 打卷Φ400 mm \| 布车 ( 标配 ) | | | |
| 烘箱热源 | 蒸汽 ( 标配 )、电、导热油、天燃气、电 + 蒸汽、电 + 导热油 | | | |
| **电、气、水参数** | | | | |
| 主机电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | |
| 主机功率 | 标称功率 :20 kW,32 A | | | |
| 导带烘干电压 | AC380V±10%, 三相 \| 50/60 Hz | | | |
| 导带烘干功率 | 标称功率 :15 kW,29 A | | | |
| 供气压力流量 | 0.6 Mpa \| 5 $m^3$/hr( 干燥无油无水汽 ) | | | |
| 供水压力流量 | 0.3 Mpa \| 1000 L/hr/set | | | |
| 烘箱配电线缆要求 | 主机 :5*6 $mm^2$ \| 导带烘干系统 :5*6 $mm^2$ \| 烘房控制配线 :5*6 $mm^2$ \| 烘房电加热配线 :3*2.5 $mm^2$ | | | |
| **环境要求** | | | | |
| 温度范围 | 20-28°C(68-82°F) | | | |
| 湿度范围 | 45-60%( 无凝结 ) | | | |
| **安装尺寸** | | | | |
| 主机净尺寸 | 6827 mm*5850 mm*2296 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| 包装箱尺寸 | 主机：7000 mm*2250 mm*2540 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| | 进料：4300 mm*2250 mm*2360 mm( 长 * 宽 * 高 ) | | | |
| **设备重量** | | | | |
| 主机净重 | 11.87 T | | | |
| 包装后重 | 13.50 T | | | |